


# Mobiler Paravent

SONO-modul-hf.mobil



© Bildinformation lt. Infobroschüre

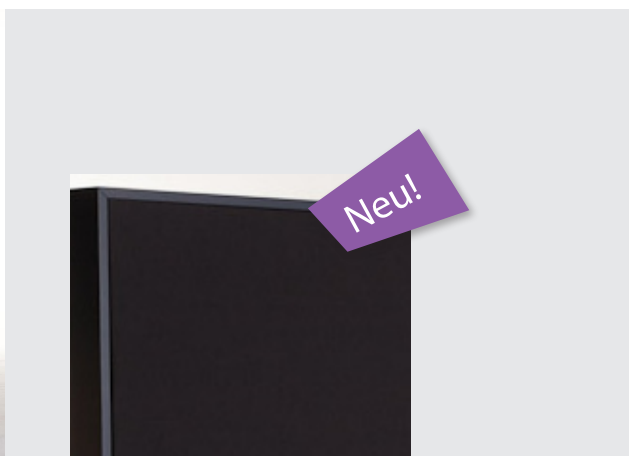

Detailinfo

**PRODUKTNAME** SONO-modul-hf.mobil

**BESCHREIBUNG** Oberfläche einseitig mit akustisch transparenter Stoffbespannung  
Dämmkern aus PEs-Faservlies – Dichte mind. 40 kg/m<sup>3</sup>  
(mineralfaserfrei, allergikerfreundlich, Öko-TEX geprüft,  
B1 lt. DIN 4102; sicher gegen Schimmelpilze u. Hausstaubmilbe);  
Vertikale Kanten mit Metallprofil (Breite 10mm) geschützt,  
in Stofffarbe lackiert. Rückseite mit gelochter oder glatter Oberfläche  
ausführbar. Fahrbar auf Niro-Rollengestell.

## PRODUKTDATEN

**FORMAT** Standardformate (B/H): 1200x1200x60mm bzw. 850x1700x60mm  
Sonderbreiten bis 1200mm, Höhen bis ca. 3600mm möglich.  
(kann horizontal bzw. vertikal montiert werden)

## ABSORPTIONSWERTE

| Stärke<br>in mm | tKh*)<br>in mm | Däm-<br>mung | Absorp-<br>tions-<br>klasse | Hz             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 45              | 60             | -            | -                           | α <sub>p</sub> | 0,15 | 0,60 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

\*) tKh = totale Konstruktionshöhe

**EINSATZGEBIET** Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.  
Kommunikationsräume, allgem. freie Bewegungsflächen, Großraum-  
büros, (Musik-)Schulen, Aulen oder Praxen.

**EIGENSCHAFTEN** 60 verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektion (Brandverhal-  
ten nach EN 1021: B1,Q1; mind. 300 g/m<sup>2</sup>; 100.000 Scheuertouren;  
Farben nicht schwermetallhaltig);  
Sonderstoffe können nach akust. Prüfung eingesetzt werden.

**ZUBEHÖR** Niro-Rollengestell (Breite Rollengestell 40 cm) inkl. Feststellbremse

**HINWEIS** Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.



MOBILES & SONDERLÖSUNGEN