# Akustik-Stellwände | Datenblatt

## SONO-screen-fl40

© Bildinformation lt. Infobroschüre

| | |
|---|---|
| PRODUKTNAME | SONO-screen-fl40 |
| BESCHREIBUNG | Akustik-Stellwand mit Standfüßen oder Rollen (feststellbar);<br>Holzrahmen mit PET-Akustikfüllung und Stoffhusse bezogen, pinnbar;<br>Wandstärke: 40 mm; |

### PRODUKTDATEN

| | |
|---|---|
| FORMAT | Breite: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm<br>Höhe: 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm<br>Zwischenformate möglich; Sonderformate auf Anfrage; |

ABSORPTIONSWERTE

Aeq (äquivalente Absorptionsfläche/Element - 1200x1800):

| Stärke in mm | tKh*) in mm | Dämmung | Absorptionsklasse | Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | - | - | $\alpha_p$ | 0,50 | 1,07 | 1,83 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,37 |

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

| | |
|---|---|
| EINSATZGEBIET | Gestaltung von Büro, Unterrichts- und Seminarräumen. |
| FARBEN | Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen<br>Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1; ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich; |

BESCHLÄGE

- Stellfüße (schwarz od. weiß pulverbeschichtet) mit Gleiter od. Rollen (schwarz);
- Sockelplatte
- Filzgleiter (nur bei Paravents über Eck mit Zippverbindung)
- Einhängebeschlag (z.Bsp.: an Schrankrückwand)
- Klebe- od. Kletthalterung an Glasscheibe (nur inkl. Montage möglich!)
- Verbindungen (Steckverbindung 90° oder gerade; Reihenverbinder)

SONDERVARIANTEN

- Plexiglasaufsatz
- Verbindung der Paravents über Eck mit Spiralzipp
- Trennwände abgeschrägt
- Logostick möglich
- Markante Naht (Fadenstärke 10 od. 20 (Standard = 40))

# Akustik-Stellwände | Impressionen

**SONO-screen-fl40**
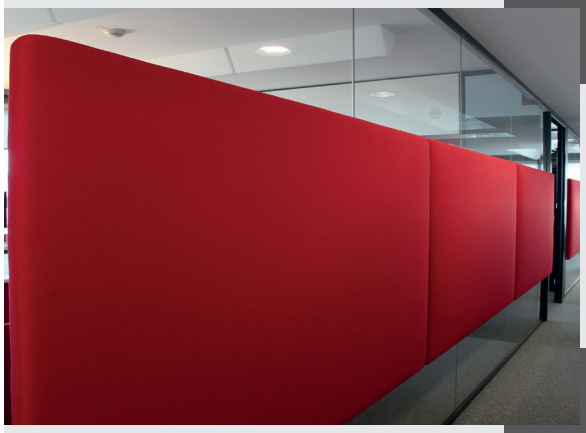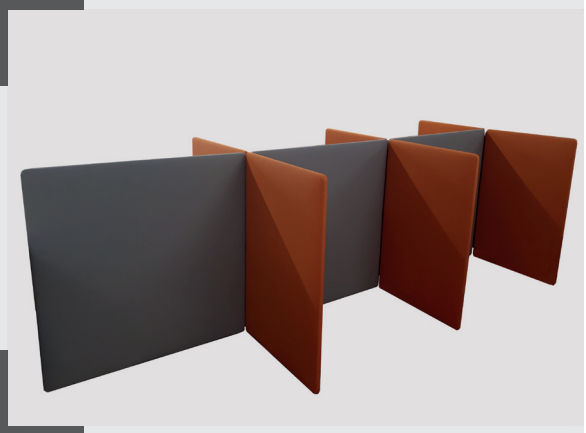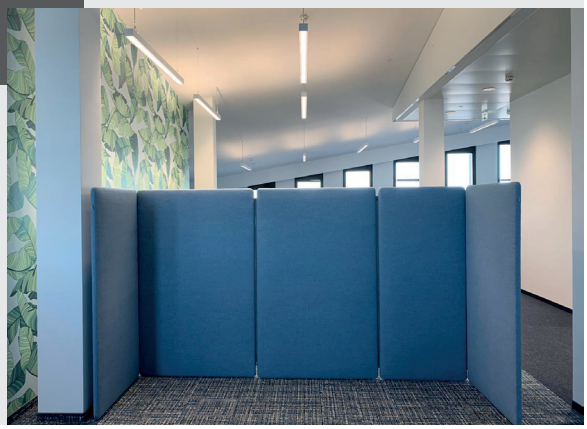
Sono Raumakustik