Akustik-Deckenelemente | Datenblatt

SONO-ambiente

© Bildinformation lt. Infobroschüre

PRODUKTNAME	SONO-ambiente
BESCHREIBUNG	Breitband-Hochfrequenzabsorber für Deckenmontage Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung; Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar); 10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan mit 1 mm ABS-Kante; Mehrteilige Elementdecke mit Montagegrundrahmen (Seitenkante weiß) direkt an Decke montiert - Aufbauhöhe ca. 75 mm. Elementstärke: 55 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT	Breite: 800, 1000, 1200 mm Länge: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm; Sonderformate auf Anfrage

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
55	65	-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET	Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.
FARBEN	Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1; ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich; Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.
HINWEIS	Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar. Einbau Beleuchtung (direkt | indirekt) oder Hängeleuchten möglich.

Akustik-Deckenelemente | Impressionen

SONO-ambiente
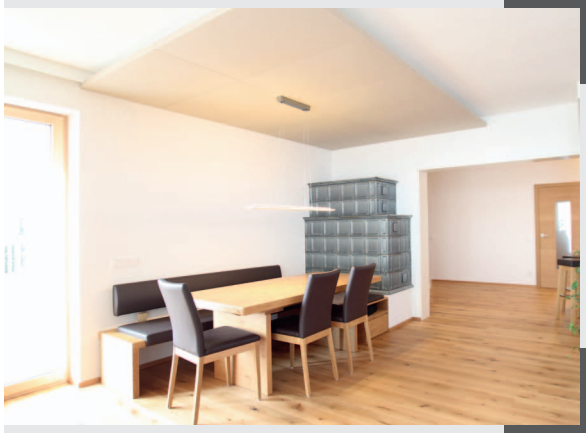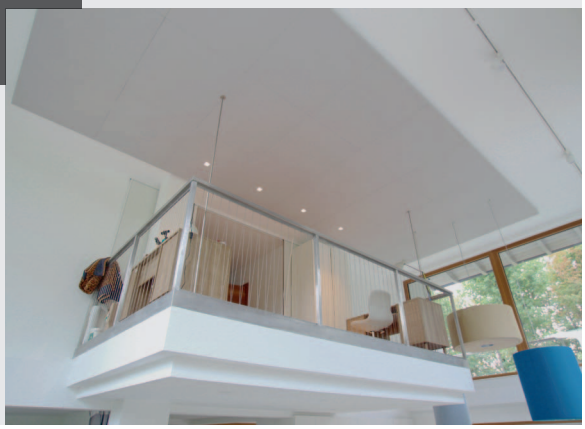
Sono Raumakustik