Akustik-Deckenelemente | Datenblatt

SONO-eco-hf.d

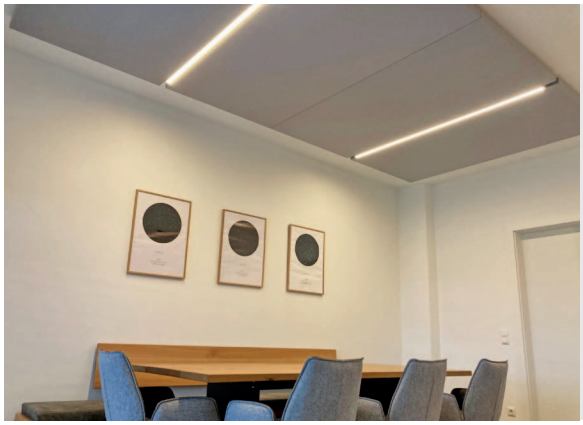

© Bildinformation lt. Infobroschüre

PRODUKTNAME	SONO-eco-hf.d
BESCHREIBUNG	Breitband-Hochfrequenzabsorber für Deckenmontage Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung; Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar); einfacher Kantenrahmen; Elementstärke: 54 mm abgehängt von der Decke mittels höhenjustierbarer Seilabhängung (max. 1500 mm), justierbarem Direktabhänger (53 - 71 mm) oder Magnet (25 mm Schattenfuge);

PRODUKTDATEN

FORMAT	1100 x 1100 mm | 2200 x 1100 mm 1100 x 550 mm | 1650 x 550 mm | 2200 x 550 mm

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
50		-	-	α_p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET	Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.
FARBEN	6 Standardfarben aus Koll. Camira Era (EN 13501-1: B-s1, d0): Futurist CSE01 | beige Lifetime CSE03 | gelb Quota CSE41 | grau Allowance CSE38 | blau Date CSE24 | rot Analogue CSE33 | grün
HINWEIS	Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.

Akustik-Deckenelemente | Impressionen

SONO-eco-hf.d

Sono Raumakustik

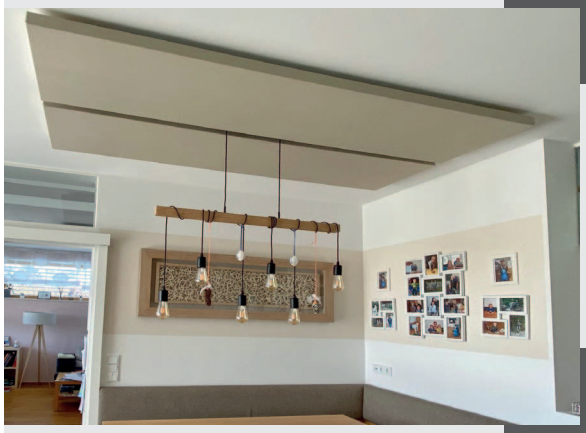

DECKE