Akustik-Deckenelemente | Datenblatt

SONO-master-circle

© Bildinformation lt. Infobroschüre

PRODUKTNAME SONO-master-circle

BESCHREIBUNG

Montage direkt auf bestehende Decke;
beidseitig schallschluckende, glatte Oberfläche - hoher Wirkungsgrad (ab ca. 300 mm Abhängung);
schnelle, staubarme Montage mittels Verklebung, höhenjustierbarer Seilabhängung (max. 1800 mm; 1-Punkt-Abhängung möglich) oder justierbarem Direktabhänger (53 - 71 mm);
Einsatz mit Seilabhängung auch bei Klimadecken möglich.

PRODUKTDATEN

FORMAT

Basismaße:
Ø 800 x 40 mm (3-fach Abhängung)
Ø 1200 x 40 mm (3-fach Abhängung)
Ø 1600 x 40 mm | 2-teilig (4-fach Abhängung)

ABSORPTIONSWERTE

AEQ (äquivalente Absorptionsfläche/Deckensegel - Ø 1200 mm)

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	200	-	-	α_p	0,30	1,00	1,60	1,90	1,90	1,60
40	400	-	-	α_p	0,40	0,90	1,40	2,10	2,10	1,90
40	1000	-	-	α_p	0,30	0,80	1,50	2,30	2,30	2,10

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN

Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9003)
trocken wischbar; wöchentliche manuelle Feuchtreinigung möglich;
vliesummantelte Mineralwolleplatten;
leicht demontierbar;
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (nicht brennbar)

Akustik-Deckenelemente | Impressionen

SONO-master-circle

Sono Raumakustik

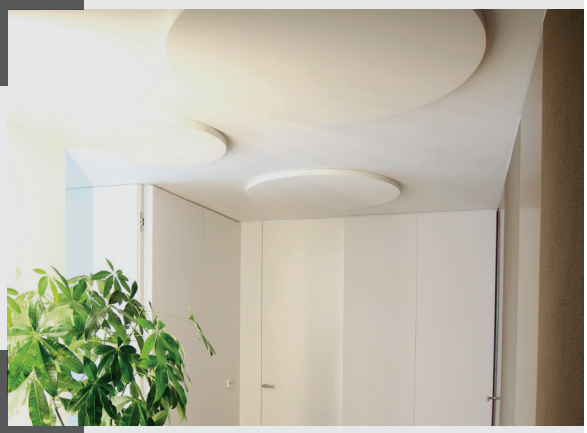

DECKE