Akustik-Deckenelemente | Datenblatt

SONO-master-sq40

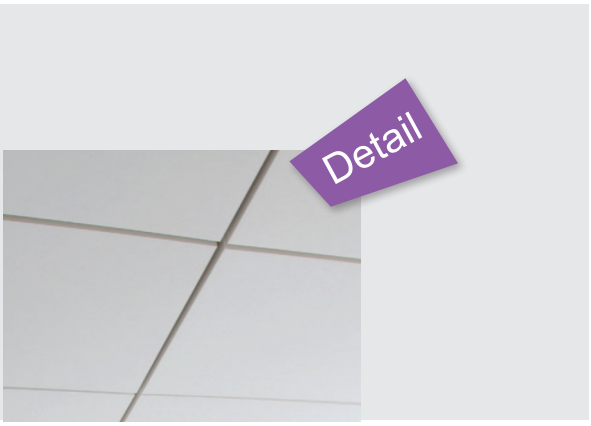

© Bildinformation lt. Infobroschüre

PRODUKTNAME	SONO-master-sq40
BESCHREIBUNG	Montage direkt auf bestehende Decke (verklebt); Putzträger muss für Verklebung geeignet sein (Ältere Deckenbeschichtungen müssen vor Montage geprüft werden.); glatte Oberfläche, gerade Kanten; 8mm Sichtfuge;

PRODUKTDATEN

FORMAT	Absorberplatten in 2 Formaten: 1200 x 600 x 40 mm 600 x 600 x 40 mm

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	43	-	A	α_p	0,25	0,80	0,95	0,95	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET	Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.
EIGENSCHAFTEN	Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9003) trocken wischbar; wöchentliche manuelle Feuchtreinigung möglich; vliesummantelte Mineralwolleplatten; nicht demontierbar; EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (nicht brennbar)

Akustik-Deckenelemente | Impressionen

SONO-master-sq40

Sono Raumakustik

DECKE